

TANQUE PLEGABLE PARA ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS TIPO FAST TANK

COLMAN®




Foto de referencia, nos reservamos el derecho de hacer cambios en las especificaciones técnicas sin previo aviso.

Materiales

Lona poliéster de alta tenacidad recubierta con películas de cloruro de polivinilo (PVC), de trabajo pesado, totalmente impermeable, tratada contra rayos ultravioletas y reagentes químicos, no combustible, auto ignífugo, de gran resistencia a la tensión y al rasgado, reparable, lavable, inerte.

Uniones selladas con máquinas de alta frecuencia y reforzadas con pegantes de penetración molecular tropicalizados.

MATERIALES CERTIFICADOS según su uso: agua potable, agua sin tratar o hidrocarburos.

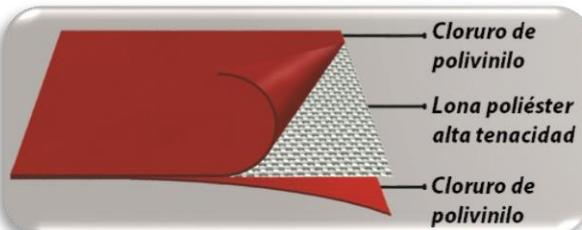

Usos



Descripción

- ✓ Para agua potable con certificación NSF/ANSI 61 & 372 fabricado en lona PVC calibre 1,200.
- ✓ Para Hidrocarburos diseñado con una resistencia química excelente para estar en contacto con crudos de petróleo e hidrocarburos.
- ✓ Estructura desarmable; Columnas y estabilizadores en acero estructural de 1 ¼ " y 1" Cal. 14 cincado.
- ✓ Capacidades estándar entre 4.000 y 21.000 litros.
- ✓ Solución eficiente y rentable para el almacenamiento y contención temporal o permanente de fluidos.
- ✓ Fácil de lavar y transportar
- ✓ Diseño de tanques con medidas especiales.

Beneficios de un Tanque Colman

✓ Confianza

30 años de trayectoria y experiencia en el diseño y producción de botes inflables para trabajo pesado, operaciones especiales, militares, rescate, competencias náuticas, transporte, buceo, turismo y pesca.

✓ Respaldo

COLMAN S.A.S única empresa privada con **desarrollo de estudios de la Norma Técnica Colombiana NTC 4905-CONSTRUCCIONES NAVALES Y ESTRUCTURAS MARINAS, BOTES INFLABLES, BOTES FABRICADOS EN ELASTOMEROS O PLASTOMEROS REFORZADOS**



✓ Experiencia

COLMAN S.A.S es una empresa certificada como productor nacional de **BOTES Y TANQUES**

✓ Seguridad


Nuestros productos cuentan con garantía entre 1 y 3 años dependiendo el uso. Con Servicio técnico, garantía y mantenimiento directo de fabrica.



MinCIT
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLMAN®

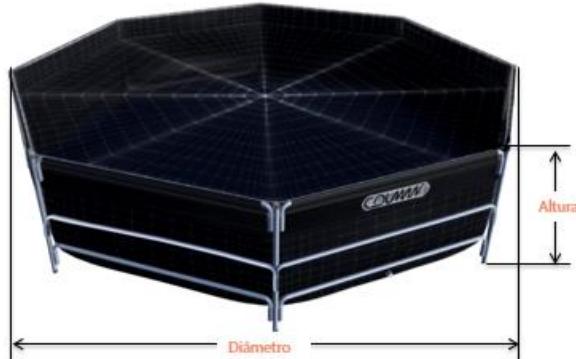

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- ✓ Brida (1 o 2 pulgadas)
- ✓ Tula para transporte o almacenamiento
- ✓ Kit de mantenimiento

ACCESORIOS OPCIONALES

- ✓ Cobertor superior tapa
- ✓ Piso protector
- ✓ Válvulas especiales, acoples rápidos, registros etc.

Nos reservamos el derecho de hacer cambios en las especificaciones técnicas sin previo aviso

<u>Referencia</u>	Capacidad (litros)	Capacidad (galones)	Altura (metros)	Diámetro (metros)	Medidas de empaque	Peso aproximado		
TFT4000	4.000	1.057	1,2	2,1	Funda contenedora: 0.55 m X 0.45 m X 0.25 m Estructuras: 2 paquetes C/U de; 1.5 m X 0.25 m X 0.25 m	57 kg	59 kg	52 kg
TFT8400	8.400	2.219	1,2	3,0	Funda contenedora: 0.60 m X 0.50 m X 0.30 m Estructuras: 2 paquetes C/U de; 1.5 m X 0.25 m X 0.25 m	82 kg	85 kg	74 kg
TFT11000	11.000	2.906	1,2	3,4	Funda contenedora: 0.65 m X 0.55 m X 0.30 m Estructuras: 2 paquetes C/U de; 1.5 m X 0.25 m X 0.25 m	95 kg	98 kg	86 kg
TFT21000	21.000	5.548	1,2	4,7	Funda contenedora: 0.65 m X 0.55 m X 0.40 m Estructuras: 3 paquetes C/U de; 1.5 m X 0.25 m X 0.25 m	137 kg	142 kg	122 kg

APLICACIONES

COLMW®

